

ARDRA ALU FLAT BARRE LED Ø Ø18

BARRA A LED PER INTERNI

APPLICAZIONI:

- Illuminazione sotto/soprapensile
- Elemento complementare nell'arredamento di uffici, cucine e residenziale
- Progetti di interior design
- Scaffalature espositive per negozi/retail
- Illuminazione LED a pavimento


DESCRIZIONE:

Materiale: alluminio anodizzato naturale con diffusore trasparente oppure opalino (a richiesta semi opalino) resistente ai raggi UV e agli urti.

Dimensioni: 7,63mm di altezza e 52,3mm di larghezza. Lunghezza minima 30cm, massima 200cm (a richieste altre misure).



DISEGNO TECNICO

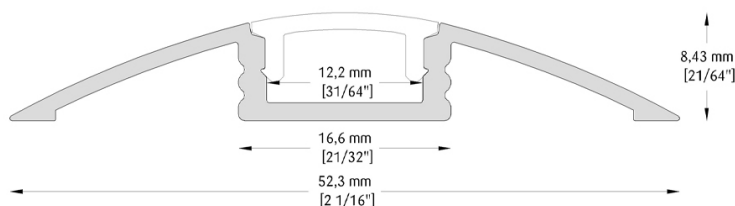

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Strip led flessibili o PCB rigidi di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

PCB LED 11W

| W/mt | K | lm/mt | LED/mt - Type - V | CRI |
|------|------|-------|----------------------|-----|
| 11 | 2700 | 1440 | 168 - SMD 2835 - 24V | >85 |
| 11 | 3000 | 1520 | 168 - SMD 2835 - 24V | >85 |
| 11 | 4000 | 1600 | 168 - SMD 2835 - 24V | >85 |

PCB LED 22W

| W/mt | K | lm/mt | LED/mt - Type - V | CRI |
|------|------|-------|----------------------|-----|
| 22 | 2700 | 2970 | 168 - SMD 2835 - 24V | >85 |
| 22 | 3000 | 3124 | 168 - SMD 2835 - 24V | >85 |
| 22 | 4000 | 3300 | 168 - SMD 2835 - 24V | >85 |

ARDRA ALU FLAT BARRE LED Ø 18

STRIP LED 19W BIANCO DINAMICO

| W/mt | K | lm/mt | LED/mt - Type - V | CRI |
|------|-----------------------|-------------|------------------------|-----|
| 19 | 2700-3200 + 6000-6500 | 1120 + 1232 | 56+56 - SMD 2835 - 24V | >80 |

STRIP LED RGB+W

| W/mt | K (White) | lm/mt (White) | LED/mt - Type - V | CRI (White) |
|------|------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 20 | RGB+WW 2800-3000 | 504 | 84 - SMD 5050 - 24V | WW>80 |
| 20 | RGB+NW 3800-4000 | 588 | 84 - SMD 5050 - 24V | NW>80 |
| 20 | RGB+CW 6000-6500 | 672 | 84 - SMD 5050 - 24V | CW>80 |

NOTE E ACCESSORI

- Interruttore touch o sensore pir
- Controller per gestione RGB e dimmerazione flusso luminoso.
- Lunghezza cavo standard 1500mm, a richiesta altre misure.
- Alimentatori non inclusi, da ordinarsi separatamente.

Ultimo aggiornamento: 29 Giugno 2018