

SHEDIR SISTEMI O O32

PROIETTORE INDIPENDENTE PER SISTEMI A BINARIO

Prodotto dalla forma innovativa pensato laddove occorre una forma differente da quanto disponibile oggi sul mercato. Cob led da 12w, con flussi da 1580lm a 2700k fino a 1745lm 4000k. Inoltre sono disponibili cob led con cri>90, cob studiati per il mercato fashion e, infine, per il mercato dedicato al museale. Shedir ha il corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato, adattatore universale 3 fasi. A livello di accessori sono disponibili la basetta in plastica per fissaggio a parete e/o soffitto, la versione Dali e la stessa ma da incasso. Dimensione apparecchio d.125mm, ingombro da 230mm, ingombro massimo in altezza da 50mm




IP20

RG1



DISEGNO TECNICO

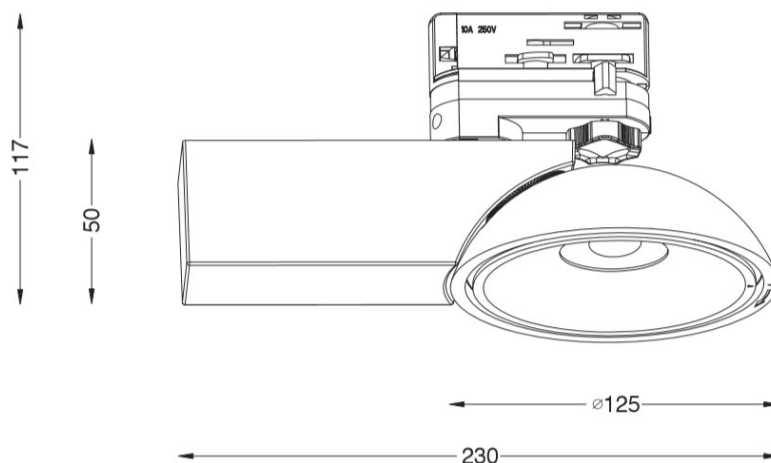

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >90 A+ ART

W	K	lm	mA	CRI
12	3000	1310	350	98

CRI >90 A+ FASHION

W	K	lm	mA	CRI
12	3250	1380	350	>90

SHEDIR SISTEMI O O32

CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
12	2700	1220	350	>90
12	3000	1280	350	>90
12	4000	1350	350	>90

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
12	2700	1420	350	>80
12	3000	1500	350	>80
12	4000	1570	350	>80

NOTE E ACCESSORI

Kit gruppo di emergenza Sa. 1x350 mA per tutte le versioni.

Basetta in plastica per fissaggio a parete e/o soffitto, disponibile anche in plastica Dali, anche ad incasso.

Fascio: lente da 20°, 35° e 50°.

Driver standard incluso, dimmerabile e dimmerabile Dali su richiesta.

Ultimo aggiornamento: 13 Ottobre 2018