

## QUASAR 100

### SOFFITTI e PARETI o O73


Faretto con fissaggio a parete per arredare zone in cui si vuole ottenere orientabilità della luce. Corpo in estruso di alluminio, cassetta in pressofusione di alluminio. Diffusore con lente da 12/24/38° in policarbonato o riflettore 60° in alluminio.

Disponibilità di cob led con cri>90, cob studiati per il mercato fashion e, infine, per il mercato dedicato al museale. Disponibili, come accessori, il diffusore opale e griglia alveolare. Led da 17w a 33w.



IP20 RG1 CE

### DISEGNO TECNICO

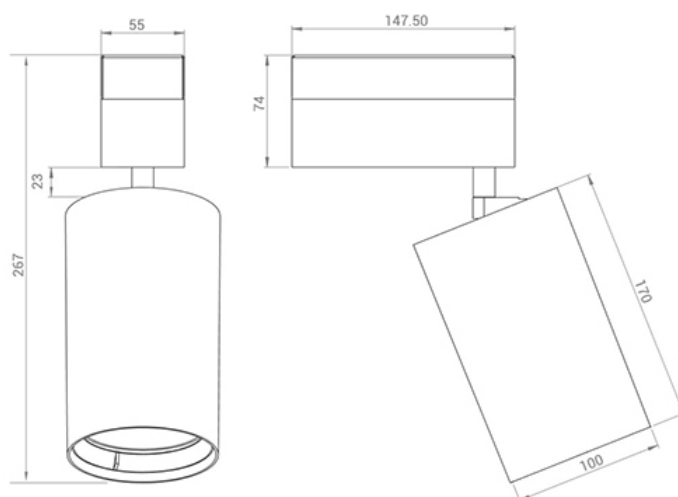

### CARATTERISTICHE

**MOTORI DI LUCE:** Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >90 A+ ART

W	K	lm	mA	CRI
17	3000	1820	500	98
25	3000	2480	700	98
29	3000	2790	800	98
33	3000	3100	900	98

## QUASAR 100

### SOFFITTI e PARETI o o73

#### CRI >90 A+ FASHION

W	K	lm	mA	CRI
17	3250	1930	500	>90
25	3250	2620	700	>90
29	3250	2950	800	>90
33	3250	3280	900	>90

#### CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2050	500	>90
17	3000	2100	500	>90
17	4000	2240	500	>90
25	2700	2780	700	>90
25	3000	2850	700	>90
25	4000	3050	700	>90
29	2700	3130	800	>90
29	3000	3210	800	>90
29	4000	3440	800	>90
33	2700	3480	900	>90
33	3000	3560	900	>90
33	4000	3820	900	>90

## QUASAR 100

### SOFFITTI e PARETI o o73

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2410	500	>80
17	3000	2470	500	>80
17	4000	2580	500	>80
25	2700	3280	700	>80
25	3000	3360	700	>80
25	4000	3500	700	>80
29	2700	3690	800	>80
29	3000	3790	800	>80
29	4000	3950	800	>80
33	2700	4100	900	>80
33	3000	4210	900	>80
33	4000	4390	900	>80

## NOTE E ACCESSORI

Diffusore opale.

Griglia alveolare.

Kit gruppo di emergenza SA: 1 ora @350mA con applicazione remota.

Fascio con lente da 12°, 24° o 38° in policarbonato o riflettore 60° in alluminio.

Driver standard incluso, driver dimmerabile e dimmerabile Dali su richiesta.

Ultimo aggiornamento: 7 Novembre 2018