

## STAB M INCASSI Ø 64

Faretto da incasso, applicazione classica wall washer, diametro 125mm. Riflettore in alluminio metalizzato. Finitura ghiera bianca. Fascio asimmetrico fisso. Led 20w




IP20

RG1



### DISEGNO TECNICO

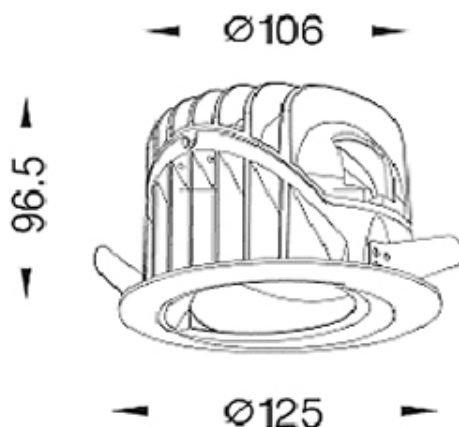

### CARATTERISTICHE

**MOTORI DI LUCE:** Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >80 A++

| W  | K    | lm   | mA  | CRI |
|----|------|------|-----|-----|
| 20 | 3000 | 1890 | 300 | >80 |

### NOTE E ACCESSORI

Kit gruppo di emergenza SA: 1 ora @350mA.

Fascio asimmetrico fisso.

Disponibile driver standard, dimmerabile oppure dimmerabile Dali.

Apparecchi non idonei ad essere ricoperti da materiale termicamente isolante.

Ultimo aggiornamento: 21 Agosto 2018