

ORION 100 SISTEMI O O23

PROIETTORE INDIPENDENTE PER SISTEMI A BINARIO

Prodotto innovativo che concilia aspetti di design e prestazioni di alto livello. La novità del prodotto consiste nel driver a scomparsa nel binario, rendendo superfluo il classico contenitore porta driver. Cob led con cri>80 da 17w fino a 31w, flussi da 2675lm a 2700k fino a 4850lm 4000k. Inoltre sono disponibili cob led con cri>90, cob studiati per il mercato fashion e, infine, per il mercato dedicato al museale. Orion ha il corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore 60° in alluminio, adattatore universale 3 fasi. A livello di accessori sono disponibili; diffusore opale, griglia antiabbagliamento.

Dimensione apparecchio: d.100x219mm, ingombro massimo 219mm.




IP20

RG1




DISEGNO TECNICO

Driver Standard / CASAMBI

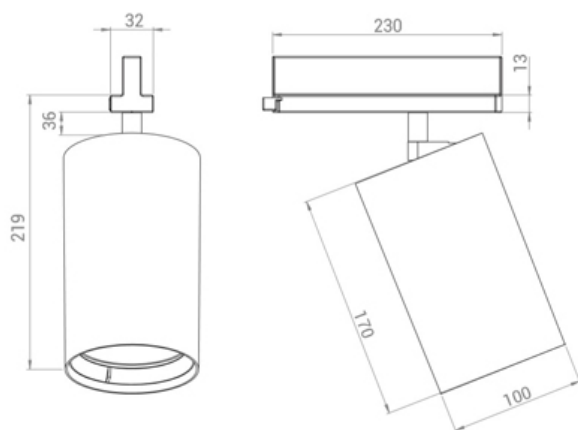

Driver Dali

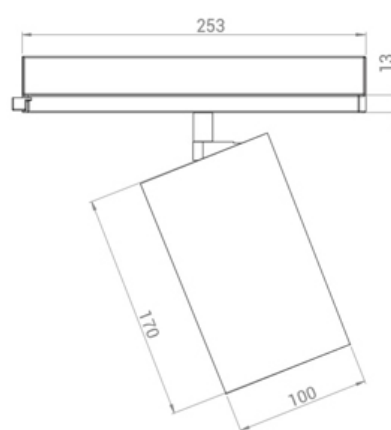

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >90 A+ ART

W	K	lm	mA	CRI
17	3000	1820	500	98
25	3000	2480	700	98
29	3000	2790	800	98
31	3000	3100	850	98

ORION 100

SISTEMI O O23

CRI >90 A+ FASHION

W	K	lm	mA	CRI
17	3250	1930	500	>90
25	3250	2620	700	>90
29	3250	2950	800	>90
31	3250	3280	850	>90

CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2050	500	>90
17	3000	2100	500	>90
17	4000	2240	500	>90
25	2700	2780	700	>90
25	3000	2850	700	>90
25	4000	3050	700	>90
29	2700	3130	800	>90
29	3000	3210	800	>90
29	4000	3440	800	>90
31	2700	3470	850	>90
31	3000	3570	850	>90
31	4000	3830	850	>90

ORION 100

SISTEMI O O23

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2410	500	>80
17	3000	2470	500	>80
17	4000	2580	500	>80
25	2700	3280	700	>80
25	3000	3360	700	>80
25	4000	3500	700	>80
29	2700	3690	800	>80
29	3000	3790	800	>80
29	4000	3950	800	>80
31	2700	4100	850	>80
31	3000	4190	850	>80
31	4000	4370	850	>80

NOTE E ACCESSORI

Diffusore opale.
Griglia antiabbagliamento.
Fascio: riflettore 60° o lente da 12°, 24° e 38°.
Driver incluso, dimmerabile Dali e Dali CASAMBI su richiesta.

Ultimo aggiornamento: 13 Ottobre 2018