Arkesys
le forme della luce

# ORION 55-135
## SISTEMI O 026

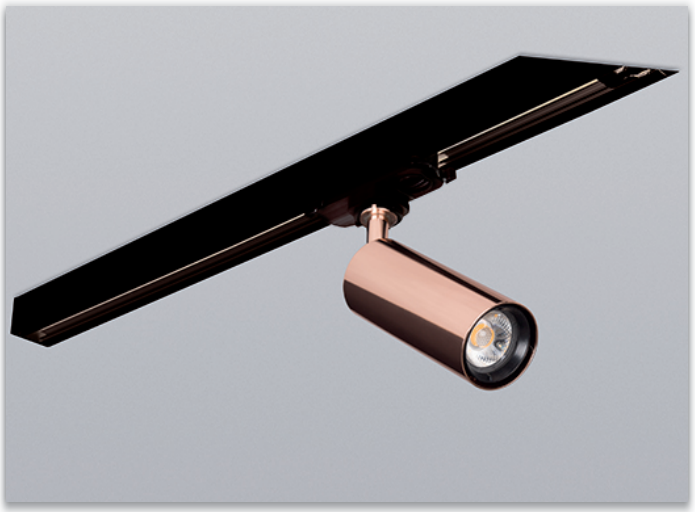

PROIETTORE INDIPENDENTE PER SISTEMI A BINARIO
Prodotto innovativo che concilia aspetti di design e prestazioni di alto livello. La novità del prodotto consiste nel funzionamento a 230v. Cob led con cri>80 da 8w, flusso da 800lm. Orion ha il corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore 60° in alluminio, adattatore universale 3 fasi. A livello di accessori sono disponibili; diffusore opale, griglia antiabbagliamento, kit gruppo emergenza 1h SA e basetta in plastica per fissaggo a parete e/o soffitto.
Dimensione apparecchio; d.55x135mm, ingombro massimo 186mm

F IP20 RG1 355° 180° CE

## DISEGNO TECNICO

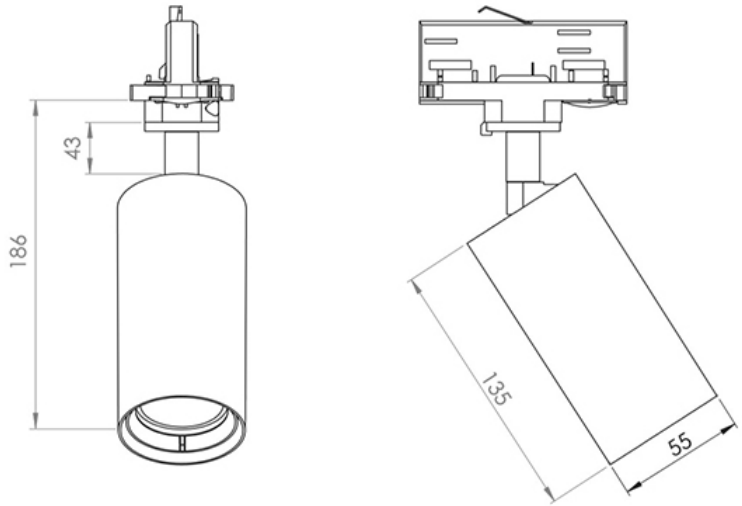


## CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

## CRI >80 A++

| W | K | lm | V | CRI |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2700 | 720 | 230 | >80 |
| 8 | 3000 | 720 | 230 | >80 |
| 8 | 4000 | 720 | 230 | >80 |

# ORION 55-135
## SISTEMI O 026

## NOTE E ACCESSORI

Diffusore opale.
Griglia antiabbagliamento.
Kit gruppo di emergenza SA: 1 ora @350mA.
Basetta in plastica per fissaggo a parete e/o soffitto, anche ad incasso.
Fascio: riflettore 60° o lente da 24° e 38°.

Ultimo aggiornamento: 13 Ottobre 2018