

ORION 85-296


SISTEMI O O31

PROIETTORE INDIPENDENTE PER SISTEMI A BINARIO

Prodotto innovativo che concilia aspetti di design e prestazioni di alto livello. La novità del prodotto consiste nel driver a scomparsa nel binario, rendendo superfluo il classico contenitore porta driver. Cob led con cri>80 da 17w a 25w, flussi da 2675lm a 2700k fino a 3890lm 4000k. Inoltre sono disponibili cob led con cri>90, cob studiati per il mercato fashion e, infine, per il mercato dedicato al museale. Orion ha il corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore 60° in alluminio, adattatore universale 3 fasi. A livello di accessori sono disponibili; diffusore opale, griglia antiabbagliamento e basetta in plastica per fissaggio a parete e/o soffitto, disponibile anche per la versione incasso. Dimensione apparecchio; d.85x245mm, ingombro massimo 296mm



DISEGNO TECNICO

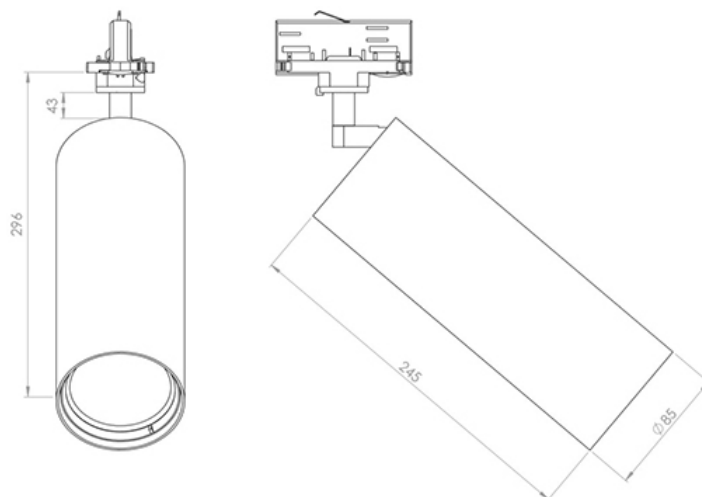

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >90 A+ ART

W	K	lm	mA	CRI
17	3000	1820	500	98
25	3000	2480	700	98

ORION 85-296

SISTEMI O O31

CRI >90 A+ FASHION

W	K	lm	mA	CRI
17	3250	1930	500	>90
25	3250	2620	700	>90

CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2050	500	>90
17	3000	2100	500	>90
17	4000	2240	500	>90
25	2700	2780	700	>90
25	3000	2850	700	>90
25	4000	3050	700	>90

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2410	500	>80
17	3000	2470	500	>80
17	4000	2575	500	>80
25	2700	3275	700	>80
25	3000	3360	700	>80
25	4000	3500	700	>80

NOTE E ACCESSORI

Diffusore opale.

Griglia antiabbagliamento.

Basetta in plastica per fissaggio a parete e/o soffitto, anche ad incasso.

Fascio: riflettore 60° o lente da 12°, 24° e 38°.

Driver standard incluso.

Ultimo aggiornamento: 13 Ottobre 2018