

AMBRA EST.L INCASSI Ø 103

Corpo illuminante da incasso, estraibile e orientabile. Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metalizzato. Corpo e anello colore bianco + riflettore lucido. Riflettori intercambiabili con diverse opzioni per ottenere una luce con tonalità di colori differenti. Fascio da 20/40/55°. D.190mm, foro incasso 180mm, altezza 140,5mm. Led da 17w a 33w. Opzionale con led cri>90, fashion e art con cri>98. Ugr <19.




IP20

RG1



DISEGNO TECNICO

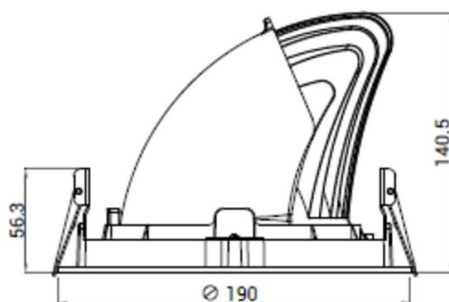

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI 98 A+ ART

W	K	lm	mA	CRI
17	3000	1820	500	98
25	3000	2480	700	98
33	3000	3095	900	98

AMBRA EST.L

INCASSI Ø 103

CRI >90 A+ FASHION

W	K	lm	mA	CRI
17	3250	1925	500	>90
25	3250	2620	700	>90
33	3250	3275	900	>90

CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	1820	500	>90
17	3000	1910	500	>90
17	4000	2010	500	>90
24	2700	2440	700	>90
24	3000	2575	700	>90
24	4000	2700	700	>90
32	2700	3010	900	>90
32	3000	3165	900	>90
32	4000	3325	900	>90

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2125	500	>80
17	3000	2235	500	>80
17	4000	2340	500	>80
24	2700	2855	700	>80
24	3000	3000	700	>80
24	4000	3150	700	>80
32	2700	3515	900	>80
32	3000	3695	900	>80
32	4000	3880	900	>80

AMBRA EST.L

INCASSI Ø 103

NOTE E ACCESSORI

Griglia antiabbagliamento.

Anello di compensazione.

Box per calcestruzzo.

Kit gruppo di emergenza SA: 1 ora @350mA.

Fascio da 20°, 40° e 55°.

Disponibile driver standard, dimmerabile, dimmerabile Dali oppure Dali CASAMBI.

Apparecchi non idonei ad essere ricoperti da materiale termicamente isolante.

Ultimo aggiornamento: 25 Ottobre 2018