

AMETISTA SQUARE INCASSI O O78



Faretto da incasso orientabile, della dimensione di 175x175mm. Corpo alluminio verniciato, molle in acciaio. Diffusore con lente da 12/24/38° in policarbonato. Led da 12w a 33w. Disponibilità di cob led con cri>90, cob studiati per il mercato fashion e, infine, per il mercato dedicato al museale.




IP20

RG1



DISEGNO TECNICO

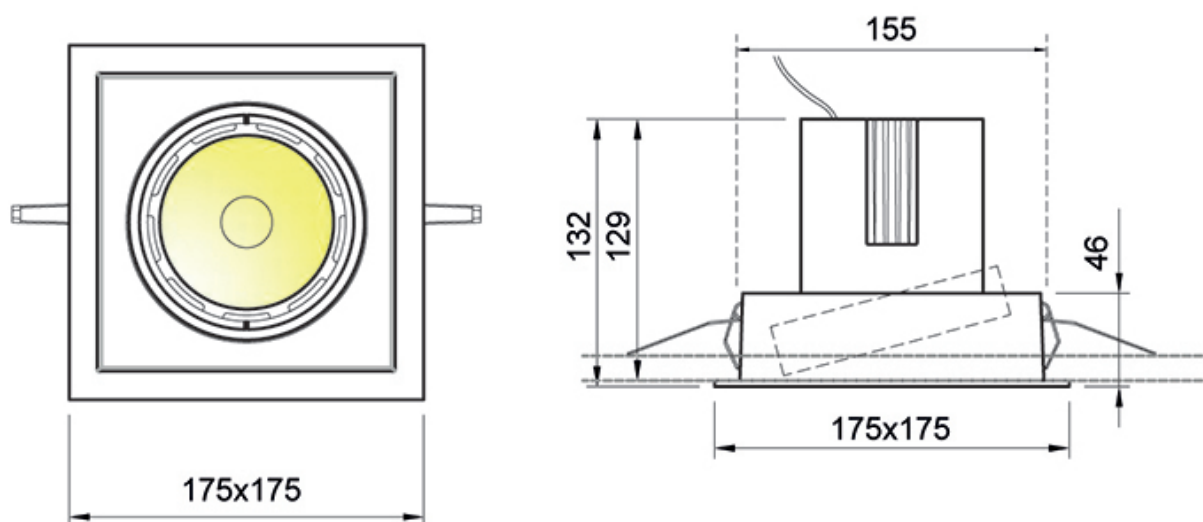

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >90 A+ ART

W	K	lm	mA	CRI
12	3000	1305	350	98
17	3000	1820	500	98
25	3000	2475	700	98
33	3000	3100	900	98

AMETISTA SQUARE

INCASSI Ø 078

CRI >90 A+ FASHION

W	K	lm	mA	CRI
12	3250	1380	350	>90
17	3250	1925	500	>90
25	3250	2620	700	>90
33	3250	3280	900	>90

CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
12	2700	1465	350	>90
12	3000	1500	350	>90
12	4000	1605	350	>90
17	2700	2045	500	>90
17	3000	2095	500	>90
17	4000	2240	500	>90
25	2700	2775	700	>90
25	3000	2845	700	>90
25	4000	3050	700	>90
33	2700	3480	900	>90
33	3000	3565	900	>90
33	4000	3820	900	>90

AMETISTA SQUARE

INCASSI Ø Ø78

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
12	2700	1730	350	>80
12	3000	1775	350	>80
12	4000	1845	350	>80
17	2700	2410	500	>80
17	3000	2470	500	>80
17	4000	2575	500	>80
25	2700	3275	700	>80
25	3000	3360	700	>80
25	4000	3500	700	>80
33	2700	4100	900	>80
33	3000	4210	900	>80
33	4000	4390	900	>80

NOTE E ACCESSORI

Kit gruppo di emergenza SA: 1 ora @350mA.

Fascio con lente da 12°, 24°, 38°.

Disponibile driver standard, dimmerabile, dimmerabile Dali oppure Dali CASAMBI.

Apparecchi non idonei ad essere ricoperti da materiale termicamente isolante.

Ultimo aggiornamento: 24 Ottobre 2018