


AZUL L INCASSI Ø 165

Faretto da incasso orientabile, del diametro di 165mm. Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente da 20/35/50° in policarbonato.

Disponibilità di finiture bianco, nero, nickel spazzolato. Led da 12w a 18w. Opzionale con led cri>90



DISEGNO TECNICO

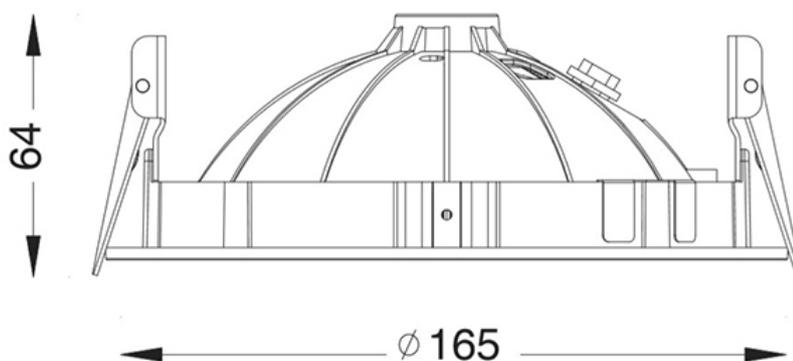

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
14	2700	1590	400	>80
14	3000	1670	400	>80
14	4000	1760	400	>80

AZUL L INCASSI o O76

CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
14	2700	1360	400	>90
14	3000	1425	400	>90
14	4000	1505	400	>90

NOTE E ACCESSORI

Kit gruppo di emergenza SA: 1 ora @350mA.

Fascio con lente da 20°, 35° o 50°.

Disponibile driver standard, dimmerabile, dimmerabile Dali oppure Dali CASAMBI.

Apparecchi non idonei ad essere ricoperti da materiale termicamente isolante.

Ultimo aggiornamento: 24 Ottobre 2018