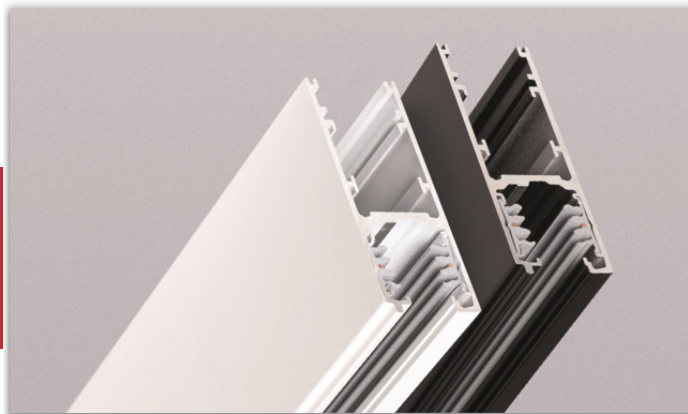


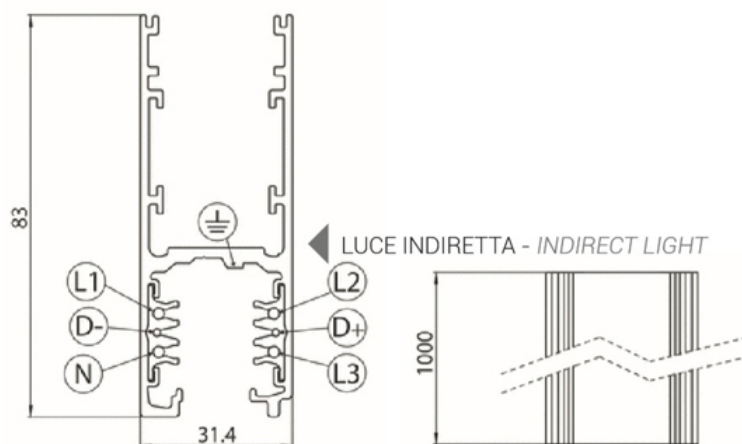
BIN H STD/DALI SUSP. ACCESSORI ○ 136

BINARIO H STANDARD/DALI SOSPENSIONE

Binari elettrificati a sospensione in alluminio estruso, 3 fasi + DALI con possibilità di luce indiretta. conduttori in rame. tensione di rete 230/250v - 16A. Colori disponibili bianco e nero. Disponibili una vasta serie di accessori a corredo. Per luce indiretta, modulo apposito con driver incluso.



DISEGNO TECNICO



CARATTERISTICHE

V	Hz	mA	mt.
230	50	16	1
230	50	16	2
230	50	16	3









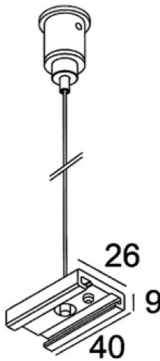
NOTE E ACCESSORI

In caso di taglio del binario utilizzare pinza per riposizionamento conduttori rame.

Ultimo aggiornamento: 5 Ottobre 2018

BIN H STD/DALI SUSP.

ACCESSORI ○ 136

	Testata polarità destra/terra sinistra.		Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringi filo 2000 mm e staffa.
	Testata polarità sinistra/terra destra.		
	Giunto lineare con contatti.		
	Giunto lineare isolante senza contatti.		Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringi filo 5000 mm e staffa.
	Testata centrale.		Kit sospensione con regolazione sul binario più stringi filo a vite e rosencino 2000 mm.
	Giunto a L polarità interna/terra esterna colore bianco		Kit sospensione con regolazione sul binario più stringi filo a vite e rosencino 5000 mm.
	Giunto a L polarità esterna/terra interna colore bianco		
	Giunto a T polarità esterna sinistra/terra interna destra colore bianco		Kit sospensione con attacco rapido a binario più stringi filo a vite e rosencino 2000 mm.
	Giunto a T polarità esterna destra/terra interna sinistra colore bianco		Kit sospensione con attacco rapido a binario più stringi filo a vite e rosencino 5000 mm.
	Giunto a T polarità interna sinistra/terra esterna destra colore bianco		
	Giunto a T polarità interna destra/terra esterna sinistra colore bianco		Kit sospensione con attacco rapido più cilindretto e stringi filo 2000 mm.
	Giunto a X		Kit sospensione con attacco rapido più cilindretto e stringi filo 5000 mm.
	Tappo di chiusura per binario con vite di blocco.		Kit sospensione con cilindretto e stringi filo per regolazione 2000 mm completo di staffa.
	Guarnizione per testata di alimentazione, disponibile solo nei colori bianco e nero.		Kit sospensione con cilindretto e stringi filo per regolazione 5000 mm completo di staffa.

Ultimo aggiornamento: 5 Ottobre 2018