

BIN STD ACCESSORI Ø 133

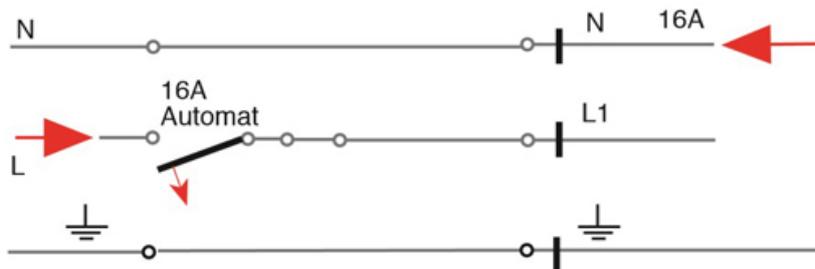
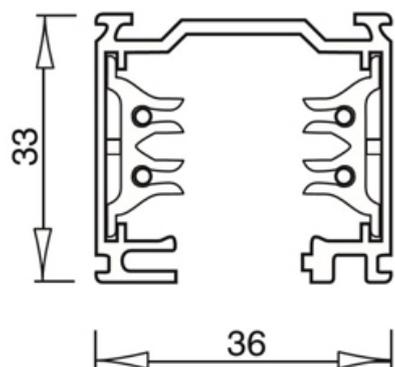


BINARIO STANDARD

Binari elettrificati in alluminio estruso, 3 fasi. Conduttori in rame. Tensione di rete 230/250v - 16A. colori disponibili; bianco, nero, grigio. Disponibili una vasta serie di accessori a corredo.



DISEGNO TECNICO



CARATTERISTICHE

V	Hz	mA	mt.
230	50	16	1
230	50	16	2
230	50	16	3














NOTE E ACCESSORI

Colori disponibili: bianco, nero e grigio.

Ultimo aggiornamento: 5 Ottobre 2018

BIN STD

ACCESSORI Ø 133

	<p>Adattatore meccanico-elettrico 6A. Carico meccanico 5 Kg.</p>		<p>Adattatore meccanico.</p>
	<p>Alimentazione destra. Alimentazione sinistra.</p>		<p>Alimentazione centrale.</p>
	<p>Giunto a L interno. Giunto a L esterno.</p>		<p>Giunto flessibile.</p>
	<p>Giunto a X</p>		<p>Tappo chiusura.</p>
	<p>Giunto a T destro. Giunto a T sinistro.</p>		<p>Kit attacco soffitto, solo in alluminio.</p>
	<p>Giunto lineare con contatti. Giunto lineare senza contatti.</p>		<p>Kit sospensione, cavo acciaio 2000 mm più rosoncino.</p>
	<p>Copertura binario 1000 mm.</p>		<p>Kit sospensione, cavo acciaio 5000 mm più rosoncino.</p>