


DIORITE 80 INCASSI O O54

Faretto da incasso, diametro 80mm, con generoso dissipatore. Diffusore lente in policarbonato. Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido. Possibilità di cambiare il riflettore con analoghi di colore diverso a scelta tra le nove disponibili. Ugr <19. fascio da 25/40/50°. Disponibilità di cob led con cri>90, cob studiati per il mercato fashion. Potenza da 12w



DISEGNO TECNICO

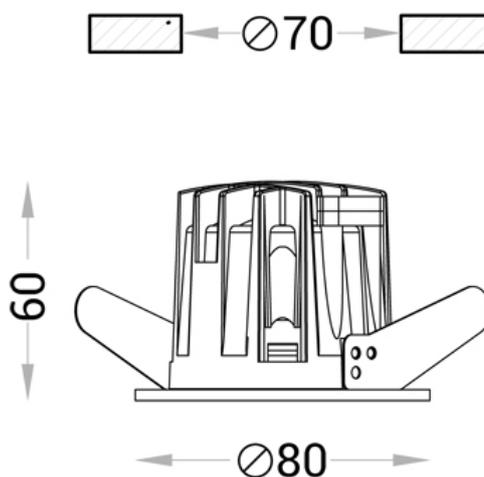

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >90 A+ FASHION

| W | K | lm | mA | CRI |
|----|------|------|-----|-----|
| 12 | 3250 | 1225 | 350 | >90 |

CRI >90 A+

| W | K | lm | mA | CRI |
|----|------|------|-----|-----|
| 12 | 2700 | 1215 | 350 | >90 |
| 12 | 3000 | 1275 | 350 | >90 |
| 12 | 4000 | 1345 | 350 | >90 |

DIORITE 80 INCASSI O O54

CRI >80 A++

| W | K | lm | mA | CRI |
|----|------|------|-----|-----|
| 12 | 2700 | 1420 | 350 | >80 |
| 12 | 3000 | 1495 | 350 | >80 |
| 12 | 4000 | 1570 | 350 | >80 |

NOTE E ACCESSORI

Box per calcestruzzo.

Kit gruppo di emergenza SA: 1 ora @350mA.

Fascio da 25°, 40° e 50°.

Disponibile driver standard, dimmerabile, dimmerabile Dali oppure Dali CASAMBI.

Apparecchi non idonei ad essere ricoperti da materiale termicamente isolante.

Ultimo aggiornamento: 16 Ottobre 2018