


DIORITE SQUARE 80 INCASSI Ø104

Corpo illuminante da incasso. Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato. Corpo e anello colore bianco + riflettore lucido. Riflettori intercambiabili con diverse opzioni per ottenere una luce con tonalità di colori differenti. Fascio da 25/40/50°. Dimensioni 80x80mm, foro incasso 70x70mm, altezza 49mm. Led da 12w. Opzionale con led cri>90, fashion. Ugr <19. Accessori: griglia alveolare.



DISEGNO TECNICO

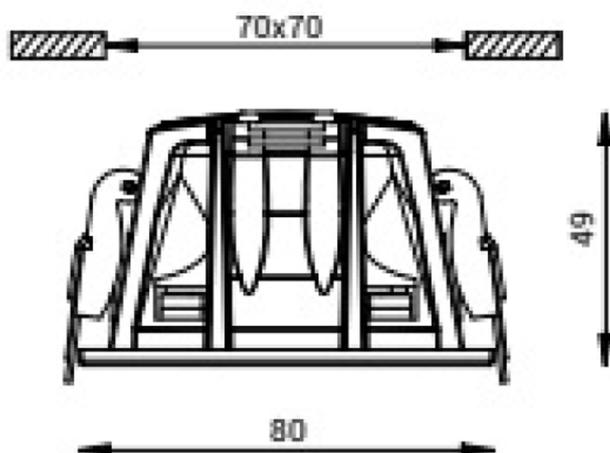

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >90 A+ FASHION

W	K	lm	mA	CRI
12	3250	1225	350	>90

CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
12	2700	1215	350	>90
12	3000	1275	350	>90
12	4000	1345	350	>90

DIORITE SQUARE 80 INCASSI Ø104

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
12	2700	1420	350	>80
12	3000	1495	350	>80
12	4000	1570	350	>80

NOTE E ACCESSORI

Griglia antiabbagliamento.

Kit gruppo di emergenza SA: 1 ora @350mA.

Fascio da 25°, 40° e 50°.

Disponibile driver standard, dimmerabile, dimmerabile Dali oppure Dali CASAMBI.

Apparecchi non idonei ad essere ricoperti da materiale termicamente isolante.

Ultimo aggiornamento: 18 Ottobre 2018