

ORION 70-132

SISTEMI Ø 131

Prodotto innovativo che concilia aspetti di design e prestazioni di alto livello. La novità del prodotto consiste nel driver a scomparsa nel binario, rendendo superfluo il classico contenitore porta driver. Cob led con cri>80 da 12w fino a 21w, flussi da 1705lm a 2700k fino a 3060lm 4000k. Inoltre sono disponibili cob led con cri>90 e led dedicati al settore fashion cri>90, oltre a led dedicati al museale con cri98.

Orion ha il corpo in pressofusione di alluminio, diffusore lente in policarbonato, corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido. Fasci disponibili: 20° 40° 55°. Riflettori intercambiabili nelle seguenti colorazioni: bianco opaco, nero opaco, cromo opaco, oro lucido, rame lucido, rosso, arancio, blu chiaro. Inoltre è disponibile la griglia antiabbagliamento. Possibilità di ricevere l'apparecchio con il sistema Casambi per controllo domotico dell'illuminazione.




IP20

RG1




DISEGNO TECNICO

Driver Standard / CASAMBI

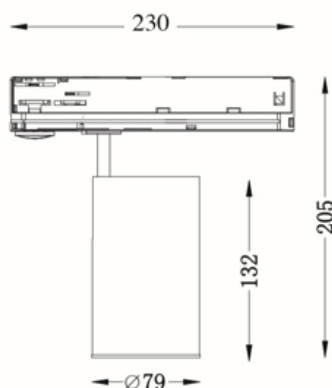

Driver Dali

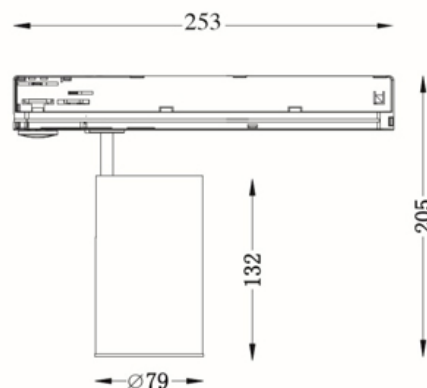

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >98 A+ ART

W	K	lm	mA	CRI
12	3000	1305	350	98
17	3000	1820	500	98
21	3000	2150	600	98

ORION 70-132

SISTEMI O 131

CRI >90 A+ FASHION

W	K	lm	mA	CRI
12	3250	1380	350	>90
17	3250	1925	500	>90
21	3250	2280	600	>90

CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
12	2700	1315	350	>90
12	3000	1380	350	>90
12	4000	1450	350	>90
17	2700	1820	500	>90
17	3000	1915	500	>90
17	4000	2015	500	>90
21	2700	2140	600	>90
21	3000	2250	600	>90
21	4000	2365	600	>90

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
12	2700	1535	350	>80
12	3000	1610	350	>80
12	4000	1690	350	>80
17	2700	2125	500	>80
17	3000	2230	500	>80
17	4000	2340	500	>80
21	2700	2500	600	>80
21	3000	2625	600	>80
21	4000	2755	600	>80

ORION 70-132

SISTEMI 0 131

NOTE E ACCESSORI

Griglia antiabbagliamento.
Fascio da 20°, 40° o 55°
Driver standard incluso, driver dimmerabile Dali e driver Dali CASAMBI su richiesta.

Ultimo aggiornamento: 3 Ottobre 2018