


STAR 48 SISTEMI Ø 140

Moduli led a bassissima tensione con sistema di aggancio magnetico. Corpo in estruso di alluminio, diffusori ottica controllata, ugr<19. Fascio da 30°. Colore disponibile: nero. Cri>90. Driver standard oppure dimmerabile Dali. Lunghezze disponibili da 286/567/847/1128mm.

Tutta la famiglia Star può essere fornita nella versione con diffusore in policarbonato opale.

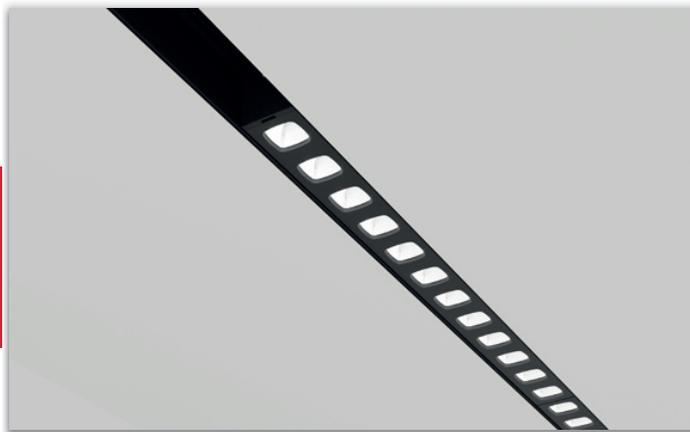

DISEGNO TECNICO



CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >90 286mm

W	K	lm	CRI
6	3000	525	90
6	4000	560	90

CRI >90 567mm

W	K	lm	CRI
11	3000	1045	90
11	4000	1120	90

STAR 48 SISTEMI Ø 140

CRI >90 847mm

W	K	lm	CRI
16	3000	1565	90
16	4000	1865	90

CRI >90 1128mm

W	K	lm	CRI
19	3000	1880	90
19	4000	2015	90

NOTE E ACCESSORI

Lunghezze disponibili: 286, 567, 847, 1128mm
Fascio da 30°.
Driver standard oppure dimmerabile Dali

Ultimo aggiornamento: 4 Ottobre 2018