

ARA 85


SOFFITTI e PARETI o O80

Corpo illuminante versione plafone. Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente da 12/24/38° in policarbonato, oppure con riflettore 60° in alluminio. Diametro di 85mm per una altezza pari a 135mm. Led 20w.

Possibilità di scegliere tra un'ampia scelta di colori RAL: grigio ral9006, bianco ral9016, nero ral9005, rosso ral3001, arancio ral2004, giallo ral1021, verde ral6029, blu metal ral5026. Mentre con finitura con trattamenti galvanici, la proposta è per oro24k, oro24k satinato, cromo, cromo satinato, cromo nero, bronzo base ottone, bronzo base rame, ottone, rame.



DISEGNO TECNICO

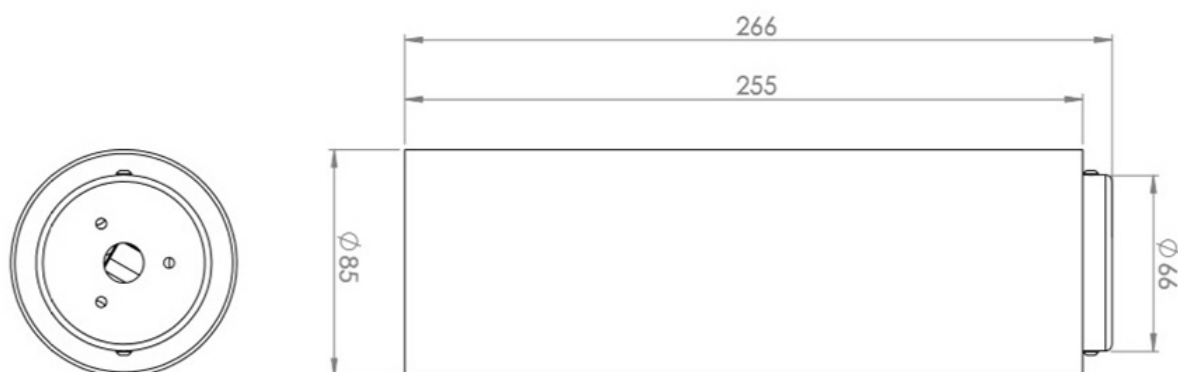

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >80 A++

W	K	lm	V	CRI
20	3000	1800	230	>80
20	4000	1800	230	>80

NOTE E ACCESSORI

Diffusore opale.

Griglia alveolare.

Kit gruppo di emergenza SA: 1 ora @350mA con applicazione remota.

Fascio con lente da 12°, 24° o 38° in policarbonato o riflettore 60° in alluminio.

Ultimo aggiornamento: 7 Novembre 2018