


BIN STD MAX 48V

ACCESSORI o137

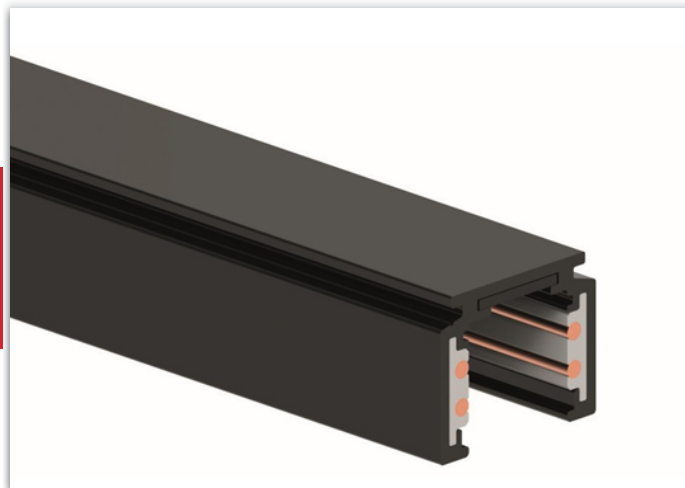


BINARIO BASSA TENSIONE MAX 48V STANDARD

Binari a bassissima tensione, con alimentatore in remoto e con aggancio magnetico dei corpi illuminanti. Design minimale e dimensioni compatte rendono il prodotto compatibile con le più svariate applicazioni, sia in termini di utilizzo sia di computo visivo. Colori disponibili bianco e nero. Disponibili una vasta serie di accessori a corredo. Driver a 48v disponibili.



DISEGNO TECNICO

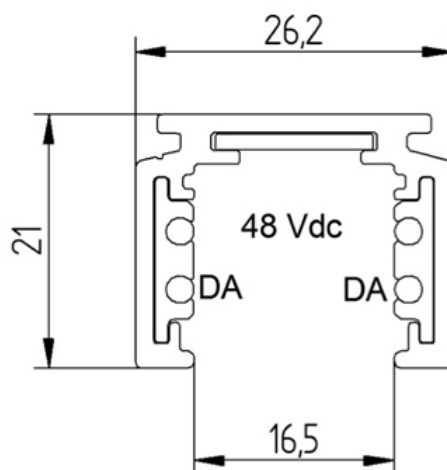

CARATTERISTICHE

Max V	Hz	mt.
48	50	1
48	50	2
48	50	3








NOTE E ACCESSORI

In caso di taglio del binario utilizzare pinza per riposizionamento conduttori rame.

Ultimo aggiornamento: 13 Novembre 2018

BIN STD MAX 48V

ACCESSORI 0137

	<p>Testata.</p>		<p>Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto stringifilo 2000mm e staffa.</p>
	<p>Giunto passante.</p>		<p>Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto stringifilo 5000mm e staffa.</p>
	<p>Giunto a L.</p>		<p>Tappo di chiusura.</p>
	<p>Staffe per binario.</p>		<p>Tappo di chiusura con foro per cavo.</p>