

DIORITE SQUARE 125 INCASSI O IO6

Corpo illuminante da incasso. Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato. Corpo e anello colore bianco + riflettore lucido. Riflettori intercambiabili con diverse opzioni per ottenere una luce con tonalità di colori differenti. Fascio da 20/40/55°. Dimensioni 125x125mm, foro incasso 115x115mm, altezza 72mm. Led da 12w a 25w. Opzionale con led cri>90, fashion e art con cri>98. Ugr <19. Accessori; griglia alveolare, cornice di compensazione.




IP20

RG1



DISEGNO TECNICO

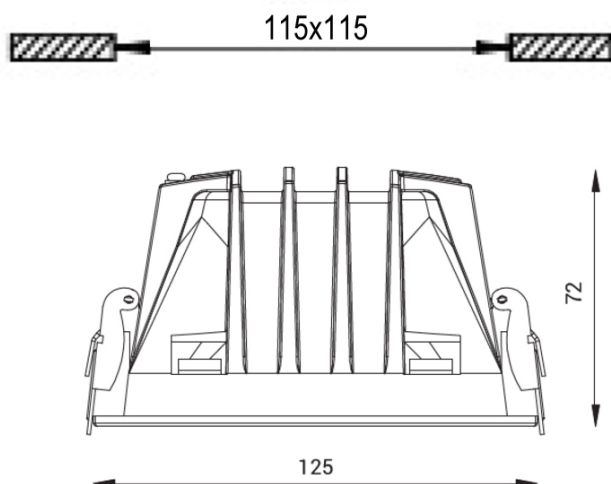

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI 98 A+ ART

W	K	lm	mA	CRI
12	3000	1305	350	98
17	3000	1820	500	98
25	3000	2475	700	98

DIORITE SQUARE 125

INCASSI Ø 106

CRI >90 A+ FASHION

W	K	lm	mA	CRI
12	3250	1380	350	>90
17	3250	1925	500	>90
25	3250	2620	700	>90

CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
12	2700	1315	350	>90
12	3000	1380	350	>90
12	4000	1450	350	>90
17	2700	1820	500	>90
17	3000	1915	500	>90
17	4000	2225	500	>90
24	2700	2440	700	>90
24	3000	2575	700	>90
24	4000	2700	700	>90

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
12	2700	1535	350	>80
12	3000	1610	350	>80
12	4000	1690	350	>80
17	2700	2125	500	>80
17	3000	2230	500	>80
17	4000	2340	500	>80
24	2700	2855	700	>80
24	3000	3000	700	>80
24	4000	3150	700	>80

DIORITE SQUARE 125

INCASSI Ø 106

NOTE E ACCESSORI

Griglia antiabbagliamento.

Cornice di compensazione.

Kit gruppo di emergenza SA: 1 ora @350mA.

Fascio da 20°, 40° e 55°.

Disponibile driver standard, dimmerabile, dimmerabile Dali oppure Dali CASAMBI.

Apparecchi non idonei ad essere ricoperti da materiale termicamente isolante.

Ultimo aggiornamento: 15 Novembre 2018