

QUASAR 85

SOFFITTI e PARETI o O72

Faretto con fissaggio a parete per arredare zone in cui si vuole ottenere orientabilità della luce. Corpo in estruso di alluminio, cassetta in pressofusione di alluminio. Diffusore con lente da 12/24/38° in policarbonato o riflettore 60° in alluminio.

Disponibilità di cob led con cri>90, cob studiati per il mercato fashion e, infine, per il mercato dedicato al museale. Disponibili, come accessori, il diffusore opale e griglia alveolare. Led da 17w a 29w.




IP20

RG1



DISEGNO TECNICO

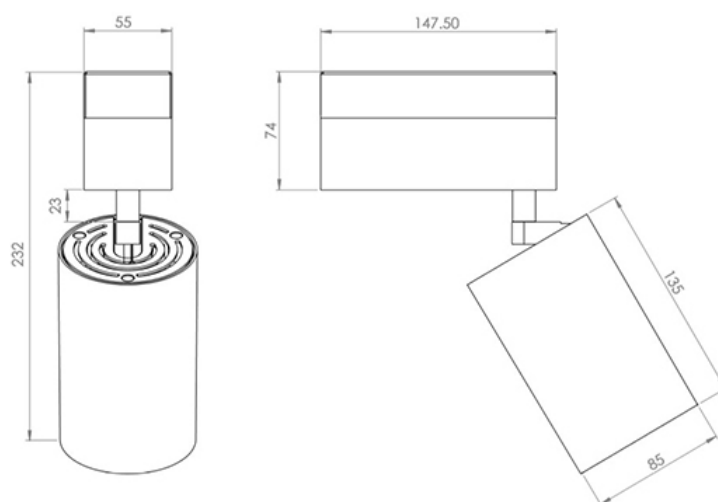

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >90 A+ ART

W	K	lm	mA	CRI
17	3000	1820	500	98
25	3000	2480	700	98
29	3000	2790	800	98

QUASAR 85

SOFFITTI e PARETI ○ O72

CRI >90 A+ FASHION

W	K	lm	mA	CRI
17	3250	1930	500	>90
25	3250	2625	700	>90
29	3250	2960	800	>90

CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2050	500	>90
17	3000	2100	500	>90
17	4000	2240	500	>90
25	2700	2780	700	>90
25	3000	2850	700	>90
25	4000	3050	700	>90
29	2700	3135	800	>90
29	3000	3210	800	>90
29	4000	3440	800	>90

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2410	500	>80
17	3000	2470	500	>80
17	4000	2575	500	>80
25	2700	3275	700	>80
25	3000	3360	700	>80
25	4000	3500	700	>80
29	2700	3690	800	>80
29	3000	3790	800	>80
29	4000	3955	800	>80

QUASAR 85

SOFFITTI e PARETI o O72

NOTE E ACCESSORI

Diffusore opale.

Griglia alveolare.

Kit gruppo di emergenza SA: 1 ora @350mA con applicazione remota.

Fascio con lente da 12°, 24° o 38° in policarbonato o riflettore 60° in alluminio.

Driver standard incluso, driver dimmerabile e dimmerabile Dali su richiesta.

Ultimo aggiornamento: 7 Novembre 2018