


ZONDA 120 SOSPENSIONI Ø 090

Corpo illuminante versione sospensione. Corpo e riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione. Fascio da 15/30/50°. Diametro di 120mm per una altezza pari a 265mm. Finiture disponibili standard bianco nero, grigio. A richiesta altre finiture. Led da 12/17w.



DISEGNO TECNICO

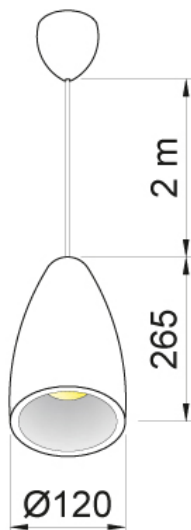

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
12	2700	1730	350	>80
12	3000	1775	350	>80
12	4000	1845	350	>80
17	2700	2410	500	>80
17	3000	2470	500	>80
17	4000	2575	500	>80

ZONDA 120 SOSPENSIONI Ø 090

CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
12	2700	1465	350	>90
12	3000	1500	350	>90
12	4000	1605	350	>90
17	2700	2045	500	>90
17	3000	2095	500	>90
17	4000	2240	500	>90

CRI >90 A+ FASHION

W	K	lm	mA	CRI
12	3250	1380	350	>90
17	3250	1925	500	>90

CRI >90 A+ ART

W	K	lm	mA	CRI
12	3000	1305	350	98
17	3000	1820	500	98

NOTE E ACCESSORI

Diffusore opale.

Adattatore meccanico-elettrico 6A per binario elettrificato.

Kit gruppo di emergenza SA: 1 ora @350mA con applicazione remota.

Fascio con lente da 15°, 30° o 50°.

Driver standard incluso, dimmerabile e dimmerabile Dali su richiesta.

Ultimo aggiornamento: 2 Novembre 2018