

ZONDA 165 SOSPENSIONI Ø 091

Corpo illuminante versione sospensione. Corpo e riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione. Fascio da 15/30/50°.

Diametro di 165mm per una altezza pari a 315mm. Finiture disponibili standard bianco nero, grigio. A richiesta altre finiture. Led da 17/25w.




IP20

RG1



DISEGNO TECNICO

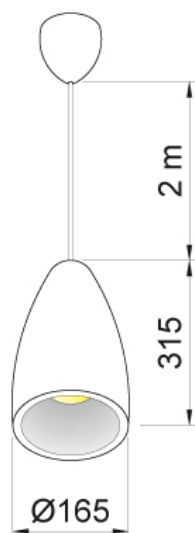

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2410	500	>80
17	3000	2470	500	>80
17	4000	2575	500	>80
25	2700	3275	700	>80
25	3000	3360	700	>80
25	4000	3500	700	>80

ZONDA 165

SOSPENSIONI o o91

CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2050	500	>90
17	3000	2100	500	>90
17	4000	2240	500	>90
25	2700	2780	700	>90
25	3000	2850	700	>90
25	4000	3050	700	>90

CRI >90 A+ FASHION

W	K	lm	mA	CRI
17	3250	1925	500	>90
25	3250	2620	700	>90

CRI >90 A+ ART

W	K	lm	mA	CRI
17	3000	1820	500	98
25	3000	2475	700	98

NOTE E ACCESSORI

Diffusore opale.

Adattatore meccanico-elettrico 6A per binario elettrificato.

Kit gruppo di emergenza SA: 1 ora @350mA con applicazione remota.

Fascio con lente da 15°, 30° o 50°.

Driver standard incluso, dimmerabile e dimmerabile Dali su richiesta.

Ultimo aggiornamento: 2 Novembre 2018