


ZONDA 205 SOSPENSIONI Ø 205

Corpo illuminante versione sospensione. Corpo e riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione. Fascio da 20/40/60°.

Diametro di 205mm per una altezza pari a 355mm. Finiture disponibili standard bianco nero, grigio. A richiesta altre finiture. Led da 25/29w.



DISEGNO TECNICO

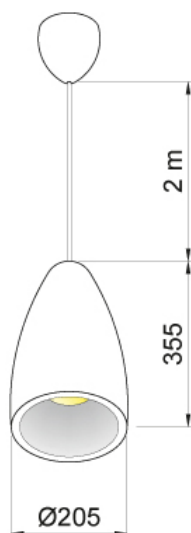

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
25	2700	3280	700	>80
25	3000	3360	700	>80
25	4000	3500	700	>80
29	2700	3690	800	>80
29	3000	3790	800	>80
29	4000	3950	800	>80

ZONDA 205 SOSPENSIONI Ø 092

CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
25	2700	2780	700	>90
25	3000	2850	700	>90
25	4000	3050	700	>90
29	2700	3130	800	>90
29	3000	3210	800	>90
29	4000	3440	800	>90

CRI >90 A+ FASHION

W	K	lm	mA	CRI
25	3250	2620	700	>90
29	3250	2950	800	>90

CRI >90 A+ ART

W	K	lm	mA	CRI
25	3000	2480	700	98
29	3000	2790	800	98

NOTE E ACCESSORI

Diffusore opale.

Adattatore meccanico-elettrico 6A per binario elettrificato.

Kit gruppo di emergenza SA: 1 ora @350mA con applicazione remota.

Fascio con lente da 20°, 40° o 60°.

Driver standard incluso, dimmerabile e dimmerabile Dali su richiesta.

Ultimo aggiornamento: 2 Novembre 2018