

ZONDA 230 SOSPENSIONI Ø 230


Corpo illuminante versione sospensione. Corpo e riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione. Fascio da 20/40/60°.

Diametro di 230mm per una altezza pari a 412mm. Finiture disponibili standard bianco nero, grigio. A richiesta altre finiture. Led da 17/25/33w.



IP20 RG1 CE

DISEGNO TECNICO

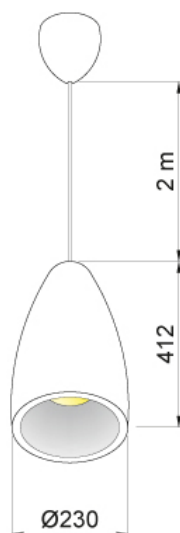

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2410	500	>80
17	3000	2470	500	>80
17	4000	2575	500	>80
25	2700	3275	700	>80
25	3000	3360	700	>80
25	4000	3500	700	>80
33	2700	4095	900	>80
33	3000	4205	900	>80
33	4000	4585	900	>80

ZONDA 230

SOSPENSIONI Ø 093

CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2045	500	>90
17	3000	2095	500	>90
17	4000	2240	500	>90
25	2700	2775	700	>90
25	3000	2845	700	>90
25	4000	3050	700	>90
33	2700	3475	900	>90
33	3000	3560	900	>90
33	4000	3815	900	>90

CRI >90 A+ FASHION

W	K	lm	mA	CRI
17	3250	1925	500	>90
25	3250	2620	700	>90
33	3250	3275	900	>90

CRI >90 A+ ART

W	K	lm	mA	CRI
17	3000	1820	500	98
25	3000	2475	700	98
33	3000	3095	900	98

NOTE E ACCESSORI

Diffusore opale.

Adattatore meccanico-elettrico 6A per binario elettrificato.

Kit gruppo di emergenza SA: 1 ora @350mA con applicazione remota.

Fascio con lente da 20°, 40° o 60°.

Driver standard incluso, dimmerabile e dimmerabile Dali su richiesta.

Ultimo aggiornamento: 2 Novembre 2018