


DIORITE 210 INCASSI Ø 141


Faretto da incasso, diametro 210mm, con generoso dissipatore. Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato. Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido. Possibilità di cambiare il riflettore con analoghi di colore diverso a scelta tra le nove disponibili.

Ugr <19. Fascio da 20/40/55°. Disponibilità di cob led con cri>90, cob studiati per il mercato fashion e, infine, per il mercato dedicato al museale. Potenza da 17w a 39w. Disponibile su richiesta anche driver Dali Casambi per controllo domotico dell'illuminazione.

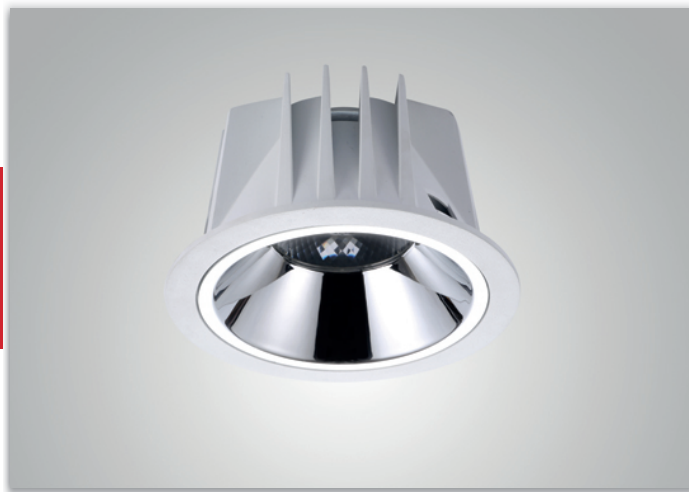

□ IP20 RG1 CE

DISEGNO TECNICO

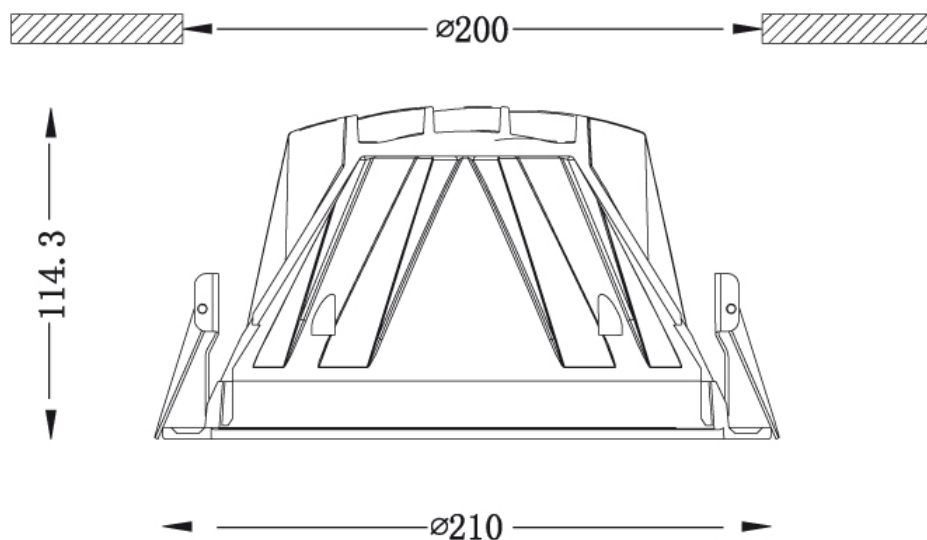

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >90 A+ ART

W	K	lm	mA	CRI
17	3000	1820	500	98
25	3000	2475	700	98
39	3000	3540	1050	98

DIORITE 210 INCASSI Ø 141

CRI >90 A+ FASHION

W	K	lm	mA	CRI
17	3250	1925	500	>90
25	3250	2620	700	>90
39	3250	3750	1050	>90

CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2045	500	>90
17	3000	2095	500	>90
17	4000	2240	500	>90
25	2700	2775	700	>90
25	3000	2845	700	>90
25	4000	3050	700	>90
39	2700	3970	1050	>90
39	3000	4070	1050	>90
39	4000	4360	1050	>90

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2410	500	>80
17	3000	2470	500	>80
17	4000	2575	500	>80
25	2700	3275	700	>80
25	3000	3360	700	>80
25	4000	3500	700	>80
39	2700	4680	1050	>80
39	3000	4810	1050	>80
39	4000	5010	1050	>80

DIORITE 210

INCASSI Ø 141

NOTE E ACCESSORI

Griglia antiabbagliamento.

Anello di compensazione.

Box per calcestruzzo.

Kit gruppo di emergenza Sa. 1x350 mA per tutte le versioni.

Fascio da 20°, 40° o 55°.

Disponibile driver standard, dimmerabile, dimmerabile Dali oppure Dali CASAMBI.

Apparecchi non idonei ad essere ricoperti da materiale termicamente isolante.

Ultimo aggiornamento: 14 Dicembre 2018