

DIORITE SQUARE 210

INCASSI Ø 142


Corpo illuminante da incasso. Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato metallizzato. Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido. Riflettori intercambiabili con diverse opzioni per ottenere una luce con tonalità di colori differenti.

Fascio da 20/40/55°. Dimensioni 210x210mm, foro incasso 196x196mm, altezza 103mm. Led da 17w a 39w. Opzionale con led cri>90, fashion e art con cri>98. Ugr <19.



□ IP20 RG1 CE

DISEGNO TECNICO

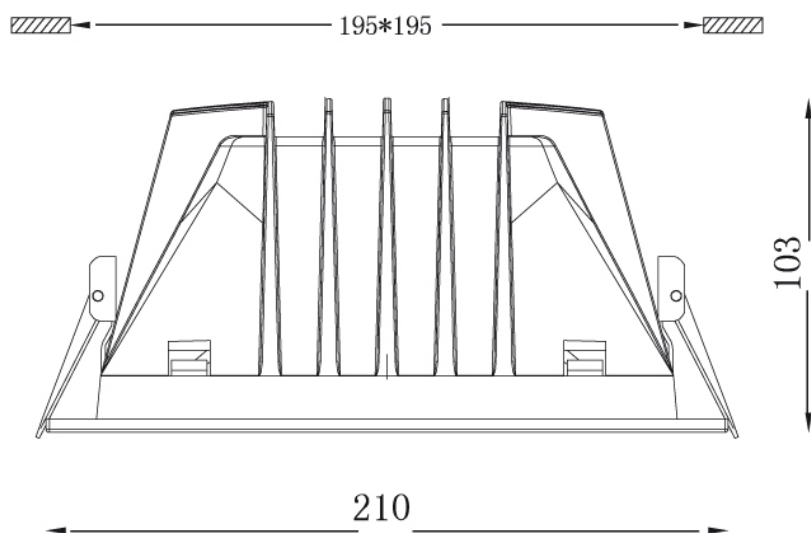

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >90 A+ ART

W	K	lm	mA	CRI
17	3000	1820	500	98
25	3000	2475	700	98
39	3000	3540	1050	98

DIORITE SQUARE 210

INCASSI Ø 142

CRI >90 A+ FASHION

W	K	lm	mA	CRI
17	3250	1925	500	>90
25	3250	2620	700	>90
39	3250	3750	1050	>90

CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2045	500	>90
17	3000	2095	500	>90
17	4000	2240	500	>90
25	2700	2775	700	>90
25	3000	2845	700	>90
25	4000	3050	700	>90
39	2700	3970	1050	>90
39	3000	4070	1050	>90
39	4000	4360	1050	>90

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2410	500	>80
17	3000	2470	500	>80
17	4000	2575	500	>80
25	2700	3275	700	>80
25	3000	3360	700	>80
25	4000	3500	700	>80
39	2700	4680	1050	>80
39	3000	4810	1050	>80
39	4000	5010	1050	>80

DIORITE SQUARE 210

INCASSI Ø 142

NOTE E ACCESSORI

Cornice di compensazione.

Kit gruppo di emergenza Sa. 1x350 mA per tutte le versioni.

Fascio da 20°, 40° o 55°.

Disponibile driver standard, dimmerabile, dimmerabile Dali oppure Dali CASAMBI.

Apparecchi non idonei ad essere ricoperti da materiale termicamente isolante.

Ultimo aggiornamento: 14 Dicembre 2018