



## DIORITE 155

### INCASSI Ø 155

Faretto da incasso, diametro 155mm, con generoso dissipatore. Diffusore lente in policarbonato. Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido. Possibilità di cambiare il riflettore con analoghi di colore diverso a scelta tra le nove disponibili. Ugr <19. fascio da 20/40/55°. Disponibilità di cob led con cri>90, cob studiati per il mercato fashion e, infine, per il mercato dedicato al museale. Potenza da 17w fino a 32w

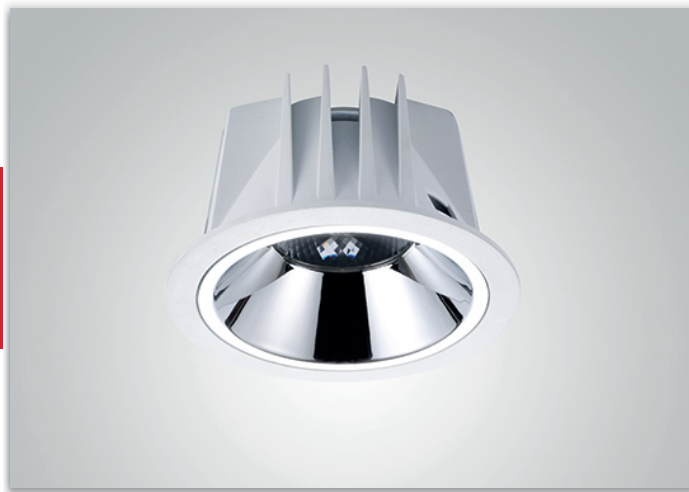

### DISEGNO TECNICO

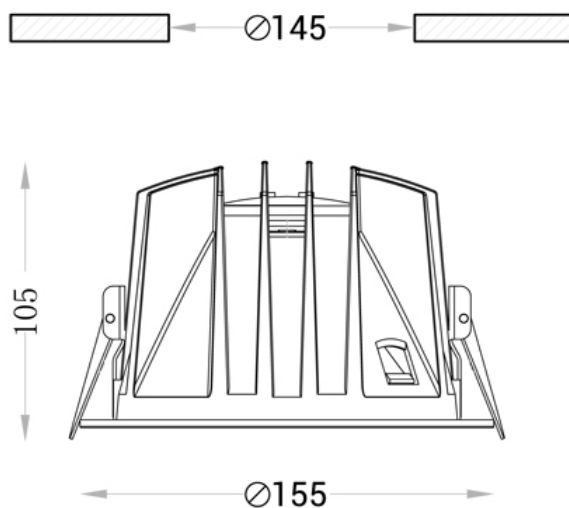

### CARATTERISTICHE

**MOTORI DI LUCE:** Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI 98 A+ ART

| W  | K    | lm   | mA  | CRI |
|----|------|------|-----|-----|
| 17 | 3000 | 1820 | 500 | 98  |
| 25 | 3000 | 2480 | 700 | 98  |
| 33 | 3000 | 3095 | 900 | 98  |

## DIORITE 155

### INCASSI Ø Ø57

#### CRI >90 A+ FASHION

| W  | K    | lm   | mA  | CRI |
|----|------|------|-----|-----|
| 17 | 3250 | 1925 | 500 | >90 |
| 25 | 3250 | 2620 | 700 | >90 |
| 33 | 3250 | 3275 | 900 | >90 |

#### CRI >90 A+

| W  | K    | lm   | mA  | CRI |
|----|------|------|-----|-----|
| 17 | 2700 | 1820 | 500 | >90 |
| 17 | 3000 | 1910 | 500 | >90 |
| 17 | 4000 | 2010 | 500 | >90 |
| 24 | 2700 | 2440 | 700 | >90 |
| 24 | 3000 | 2575 | 700 | >90 |
| 24 | 4000 | 2700 | 700 | >90 |
| 32 | 2700 | 3010 | 900 | >90 |
| 32 | 3000 | 3165 | 900 | >90 |
| 32 | 4000 | 3325 | 900 | >90 |

#### CRI >80 A++

| W  | K    | lm   | mA  | CRI |
|----|------|------|-----|-----|
| 17 | 2700 | 2125 | 500 | >80 |
| 17 | 3000 | 2235 | 500 | >80 |
| 17 | 4000 | 2340 | 500 | >80 |
| 24 | 2700 | 2855 | 700 | >80 |
| 24 | 3000 | 3000 | 700 | >80 |
| 24 | 4000 | 3150 | 700 | >80 |
| 32 | 2700 | 3515 | 900 | >80 |
| 32 | 3000 | 3695 | 900 | >80 |
| 32 | 4000 | 3880 | 900 | >80 |

## DIORITE 155

### INCASSI O O57

#### NOTE E ACCESSORI

---

Griglia antiabbagliamento.

Anello di compensazione.

Box per calcestruzzo.

Kit gruppo di emergenza SA: 1 ora @350mA.

Fascio da 20°, 40° e 55°.

Disponibile driver standard, dimmerabile, dimmerabile Dali oppure Dali CASAMBI.

Apparecchi non idonei ad essere ricoperti da materiale termicamente isolante.

Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2018