

ORION 102-132 SISTEMI Ø 132


Prodotto innovativo che concilia aspetti di design e prestazioni di alto livello. La novità del prodotto consiste nel driver a scomparsa nel binario, rendendo superfluo il classico contenitore porta driver. Cob led con cri>80 da 17w fino a 30w, flussi da 2360lm a 2700k fino a 4115lm 4000k. Inoltre sono disponibili cob led con cri>90 e led dedicati al settore fashion cri>90, oltre a led dedicati al museale con cri98.

Orion ha il corpo in pressofusione di alluminio, diffusore lente in policarbonato, corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido. Fasci disponibili: 20° 40° 55°. Riflettori intercambiabili nelle seguenti colorazioni: bianco opaco, nero opaco, cromo opaco, oro lucido, rame lucido, rosso, arancio, blu chiaro. Inoltre è disponibile la griglia antiabbagliamento. Possibilità di ricevere l'apparecchio con il sistema Casambi per controllo domotico dell'illuminazione.




DISEGNO TECNICO

Driver Standard / CASAMBI

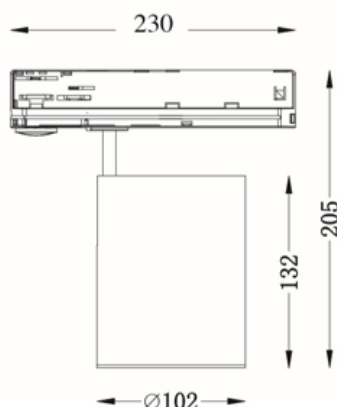

Driver Dali

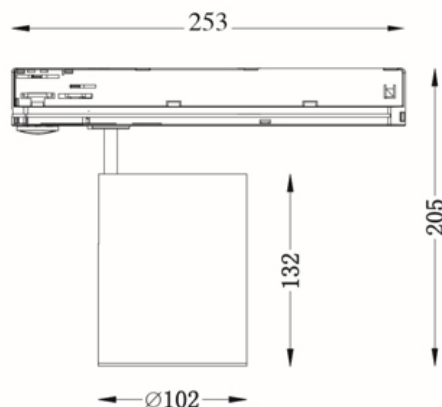

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >98 A+ ART

W	K	lm	mA	CRI
17	3000	1820	500	98
25	3000	2480	700	98
29	3000	2790	800	98

ORION 102-132

SISTEMI Ø 132

CRI >90 A+ FASHION

W	K	lm	mA	CRI
17	3250	1950	500	>90
25	3250	2650	700	>90
29	3250	3000	800	>90

CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	1840	500	>90
17	3000	1930	500	>90
17	4000	2030	500	>90
24	2700	2460	700	>90
24	3000	2600	700	>90
24	4000	2730	700	>90
28	2700	2760	800	>90
28	3000	2900	800	>90
28	4000	3050	800	>90

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2145	500	>80
17	3000	2255	500	>80
17	4000	2365	500	>80
24	2700	2880	700	>80
24	3000	3030	700	>80
24	4000	3180	700	>80
28	2700	3220	800	>80
28	3000	3390	800	>80
28	4000	3560	800	>80

ORION 102-132 SISTEMI O 132

NOTE E ACCESSORI

Griglia antiabbagliamento.
Fascio da 20°, 40° o 55°
Driver standard incluso, driver dimmerabile Dali e driver Dali CASAMBI su richiesta.

Ultimo aggiornamento: 3 Ottobre 2018